


Torre Móvil



1- Enfrentar dos **marcos de inicio** a 3 metros, aproximadamente y colocar un **pie base** en cada pata de marco. Ajustar dos **tirantes de bridas** en cada uno de los lados para cuadrar la distancia.

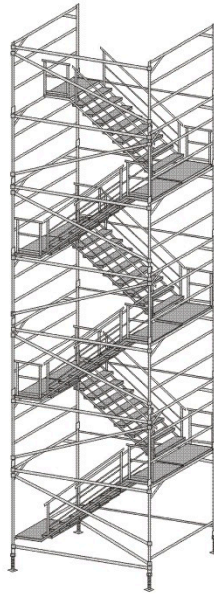

2- Ajustar una **diagonal vertical** mediante sus bridas en la parte delantera del módulo. La colocación de las diagonales verticales se realiza con una pieza por planta y en dirección opuesta alternativamente.



3- Colocar la estructura del **tramo de escalera** mediante sus ganchos apoyados en los travesaños superior e inferior de cada marco de inicio. Los tramos de escalera se colocan alternativamente hacia el interior o el exterior de la torre, tendremos en cuenta que el último tramo de escalera debe quedar continuo al acceso de la obra.



4- A continuación colocar dos **barandas escaleras** a lado y lado del tramo de escalera, ajustándose en los soportes indicados, soldados a la estructura del tramo de escalera.



5- Para seguir el montaje en la primera planta, se colocaran dos **marcos**, una **diagonal vertical**, y un **tirante de bridas**. En cada módulo hay que arriostrar la torre a la estructura de la obra, mediante el sistema de amarre compuesto por: dos amarres de gancho, dos bridas ortogonales, dos cáncamos y dos tacos.



6- Colocar el siguiente **tramo de escalera**.



7- Ajustar dos **barandas rellano** en los soportes indicados de la estructura del tramo de escalera situados en los extremos del paso de cada tramo. Situar las dos **barandas escalera** en sus soportes.



8- Los siguientes módulos se componen de: dos **marcos**, una **diagonal vertical**, un **tirante de bridas**, un **tramo de escalera**, dos **barandas rellano** y dos **barandas escalera**.



9- Seguir el montaje hasta la cota deseada.

