





Torre Móvil

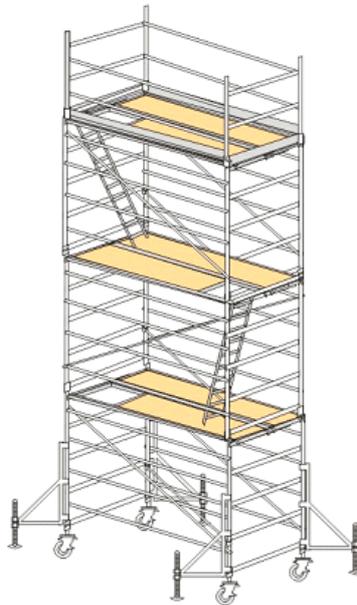

1- Enfrentar 2 marcos , a una distancia aproximada de 2 metros.




2- Colocar 4 tirantes horizontales sujetandolos por los pivotes internos del marco.




3- Calzar las 4 patas de los marcos con las ruedas y ajustarlas con la fijación mecánica.



4- Colocar las pasarelas, una de trampa de escalera, otra ciega, sobre el travesaño superior de los marcos de base.




5- Ajustar la diagonal vertical en el lado interno: Anclaje tirante inferior marco 1, a anclaje tirante superior marco 2.



6- Repetir las operaciones 2 y 5 en el lado opuesto.




7- Colocar diagonal horizontal mediante bridas : de la pata del marco 1 en diagonal a la pata del marco 2, a la altura del segundo travesaño inferior.



8- Colocar los estabilizadores . Uno en cada pata de marco de base, en línea con el perfil del marco. Sujetar mediante bridas. Regular el pie base hasta que este toque el suelo.



9- Seguir el montaje hacia arriba. En cada módulo colocar dos marcos, 2 diagonales verticales, 8 tirantes, 1 diagonal horizontal con bridas, 1 pasarela de escalera, 1 pasarela ciega y 1 escalera.



10- En el último módulo colocar: 2 testeros, 4 tirantes, 1 pasarela ciega, 1 pasarela de escalera de madera y 1 juego de ócalos.